

为中国提供高速度、高精度的 NC 数控装置
High speed and high precision CNC

LYNUC YCP6S

规格一览表
Specifications


上海铄钠克数控科技有限公司

规格一览表

硬件规格

项目	参数名称	规格
电源输入	直流输入电压	24V±10%/1A
外部接口	电源接口	一个电源输入端口，一个电源转接端口
	两个EtherCAT接口	一路输入，一路输出
	MDI 接口	4 个直连 LED，8x14 矩阵键盘接口
	MCP 接口	8 个直连输入，1 路 AB 相输入 8x10 矩阵键盘接口，8x8 LED 控制矩阵
	工作温度	-10℃~+60℃
	储存温度	-25℃~+70℃
	相对湿度	≤80%RH
	振动	运行时≤0.5G
	重量	0.1 ± 0.01kg

结构尺寸:

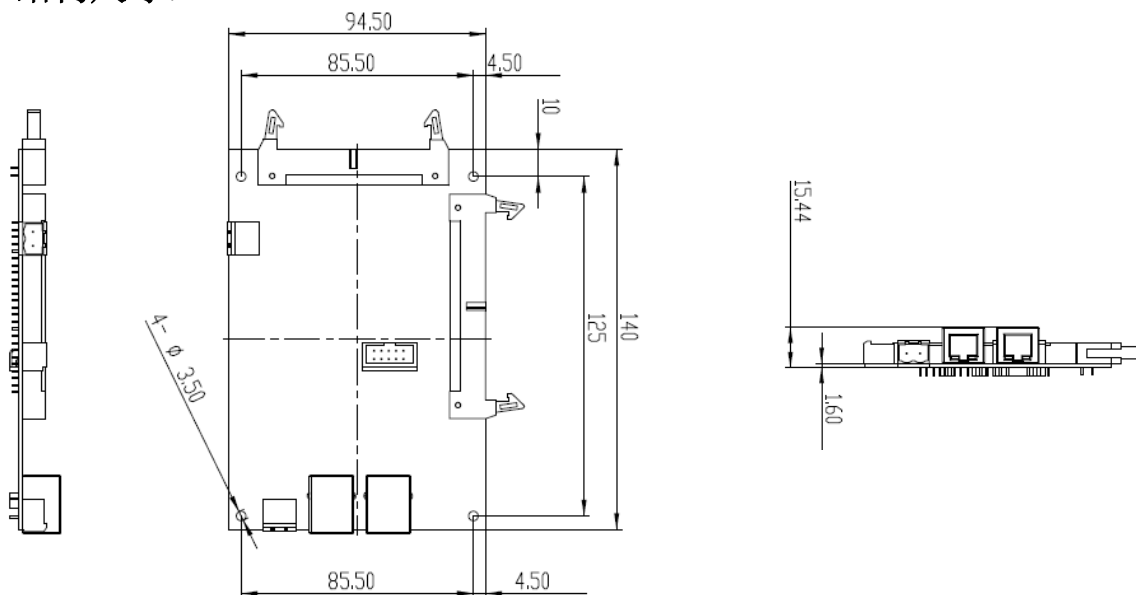

LYNUC

上海镭纳克数控科技有限公司

地址：中国上海市闵行区都会路 2338 弄 30-31 号

邮编：201108

电话：+86 21 61837766

传真：+86 21 60720487

网址：<http://www.lynuc.cn>

- 各种规格如有变更，恕不另行通知。
- 禁止以任何形式本目录中的任何内容。